


#### Dati tecnici dei 2 pannelli fotovoltaici collegati in serie


<b>Potenza di picco</b>	<b>Wp</b>	<b>140</b>
<b>Tensione a circuito aperto (Voc)</b>	<b>V</b>	24,4
<b>Corrente di corto circuito (ISC)</b>	<b>A</b>	8,5
<b>Peso (cad.)</b>	<b>Kg</b>	8,3

Nota: questi valori di energia prodotti sono ottimizzati per la massima resa del regolatore di carica Beghelli abbinato a batterie da 12V.

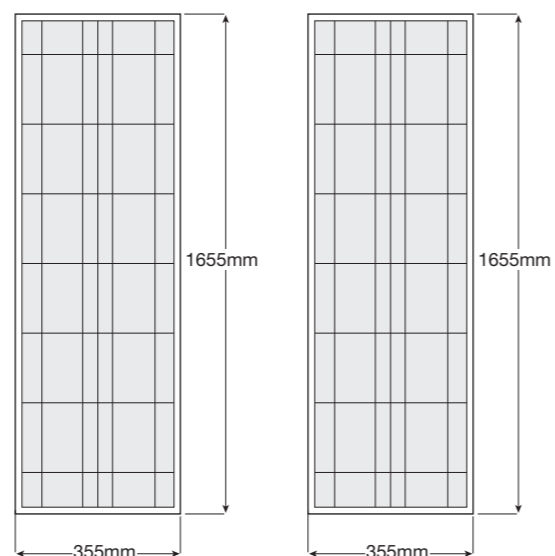

#### Dati tecnici del regolatore di carica

Tipologia	Batteria sigillata	Batteria a liquido	Batteria al gel
<b>Tensione di regolazione</b>	14,2V	14,4V	14,6V
<b>Survoltaggio</b>	14,4V	14,6V	14,8V
<b>Tensione di mantenimento</b>	13,7V	13,7V	13,7V
<b>Tensione ingr. solare max</b>	30V		
<b>Campo tensione batteria</b>	1-15V		
<b>Tempo di survoltaggio</b>	30 minuti		
<b>Autoconsumo</b>	4mA di notte, 10mA in carica		
<b>Collegam. display remoto</b>	RJ-45, 8-pin		
<b>Compensazione temp.</b>	-30mV/°C/12V		
<b>Morsetti</b>	4 mm <sup>2</sup>		
<b>Temperatura</b>	-35°C / +55°C		

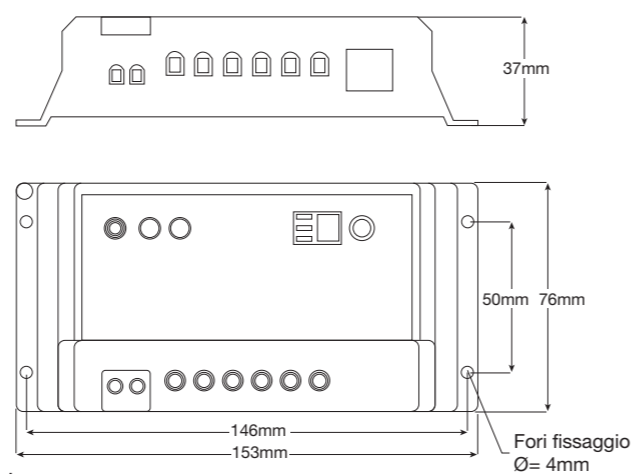

Nota: i dati sono riferiti a batterie 12V. Il regolatore deve essere settato per il tipo di batteria usata. Il regolatore di carica può ricaricare una o due batterie da 12V in modo alternato e la priorità di ricarica può essere impostata dall'utente.

#### Kit ProntoSole Beghelli

<b>Codice d'ordine</b>	<b>8638</b>
<b>Codice EAN</b>	<b>8002219598776</b>
<b>Imballo</b>	<b>1 pz.</b>



#### Accessori ProntoSole Beghelli

##### Display remoto ProntoSole Beghelli

<b>Codice d'ordine</b>	<b>8639</b>
<b>Codice EAN</b>	<b>8002219599148</b>
<b>Imballo</b>	<b>1 pz.</b>



##### Batterie ermetiche al Piombo Beghelli (AGM) con bassa corrente di autoscarica

Tensione/Capacità	Codice d'ordine	Imballo
<b>12V - 90 Ah</b>	<b>8813</b>	<b>1 pz.</b>
<b>12V - 100 Ah</b>	<b>8814</b>	<b>1 pz.</b>



Un' ampia gamma di batterie è presente nel catalogo componenti Beghelli, scaricabile dal sito [www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)

• Dimensioni (mm) •		
L	B	H
330	171	224

# Kit PRONTOSOLE

Kit fotovoltaico Beghelli per la ricarica di batterie 12V, completo di tutti gli accessori per una facile installazione.



Ideale per camper, baite e altre installazioni. Ricarica batterie 12V.

Pronto Sole Beghelli è un Kit di facile installazione composto da 2 pannelli fotovoltaici da 70W, 1 regolatore di carica per una o due batterie da 12V e completo di tutti gli accessori per un facile montaggio.



GRUPPO BEGHELLI

800 626626

[www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine, 13/15 - 40050 Monteveglio (BO) - Italy - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

# Beghelli

# Kit PRONTOSOLE

Kit fotovoltaico Beghelli per la ricarica di batterie 12V, completo di tutti gli accessori per una facile installazione.

ProntoSole Beghelli è un Kit fotovoltaico completo di tutti gli accessori per un facile montaggio. Il Kit consente di ricaricare una o due batterie da 12V da 5 a 120 Ah. Le 6 lampadine LED a bassissimo consumo consentono inoltre un notevole risparmio energetico se montate in sostituzione alle tradizionali alogene da 5/10W con attacco G4 presenti nei comuni faretti ad incasso. Le staffe in alluminio consentono il fissaggio dei pannelli su tetti di camper, roulotte, piccole baite di campagna o altre installazioni.

## Contenuto del KIT



### Il Kit è composto da:

2 pannelli fotovoltaici da 70W; 1 regolatore di carica per 2 batterie 12V; 4 staffe di fissaggio in alluminio; 1 tubo di adesivo speciale; 1 scatola passacavi; 1 cavo prolunga per collegamento seriale dei pannelli; 2 cavi da 6 metri per il collegamento pannelli-batteria; 6 lampadine a LED 12V attacco G4; 1 fusibile di protezione.

Prima della installazione verificare la compatibilità con l'impianto. Per l'installazione del KIT su camper, auto veicoli o traini (roulotte), è consigliato rivolgersi a personale qualificato. Per installazione in ambiti in cui si applica il Decreto n. 37/2008 rivolgersi a personale qualificato.


## Confezione per il punto vendita

I due pannelli e gli altri componenti del Kit ProntoSole Beghelli sono contenuti in un'unica confezione personalizzata e dotata di maniglia di trasporto. L'esposizione e la vendita sono così facilitate mentre il trasporto può essere effettuato da una sola persona.



## Installazione facilitata

Il Kit ProntoSole Beghelli è di facile installazione e completo degli accessori per la immediata messa in funzione. Grazie alle staffe in dotazione i pannelli possono essere facilmente installati su superfici rigide e idonee all'incollaggio, seguendo la procedura riportata nel foglio istruzioni.

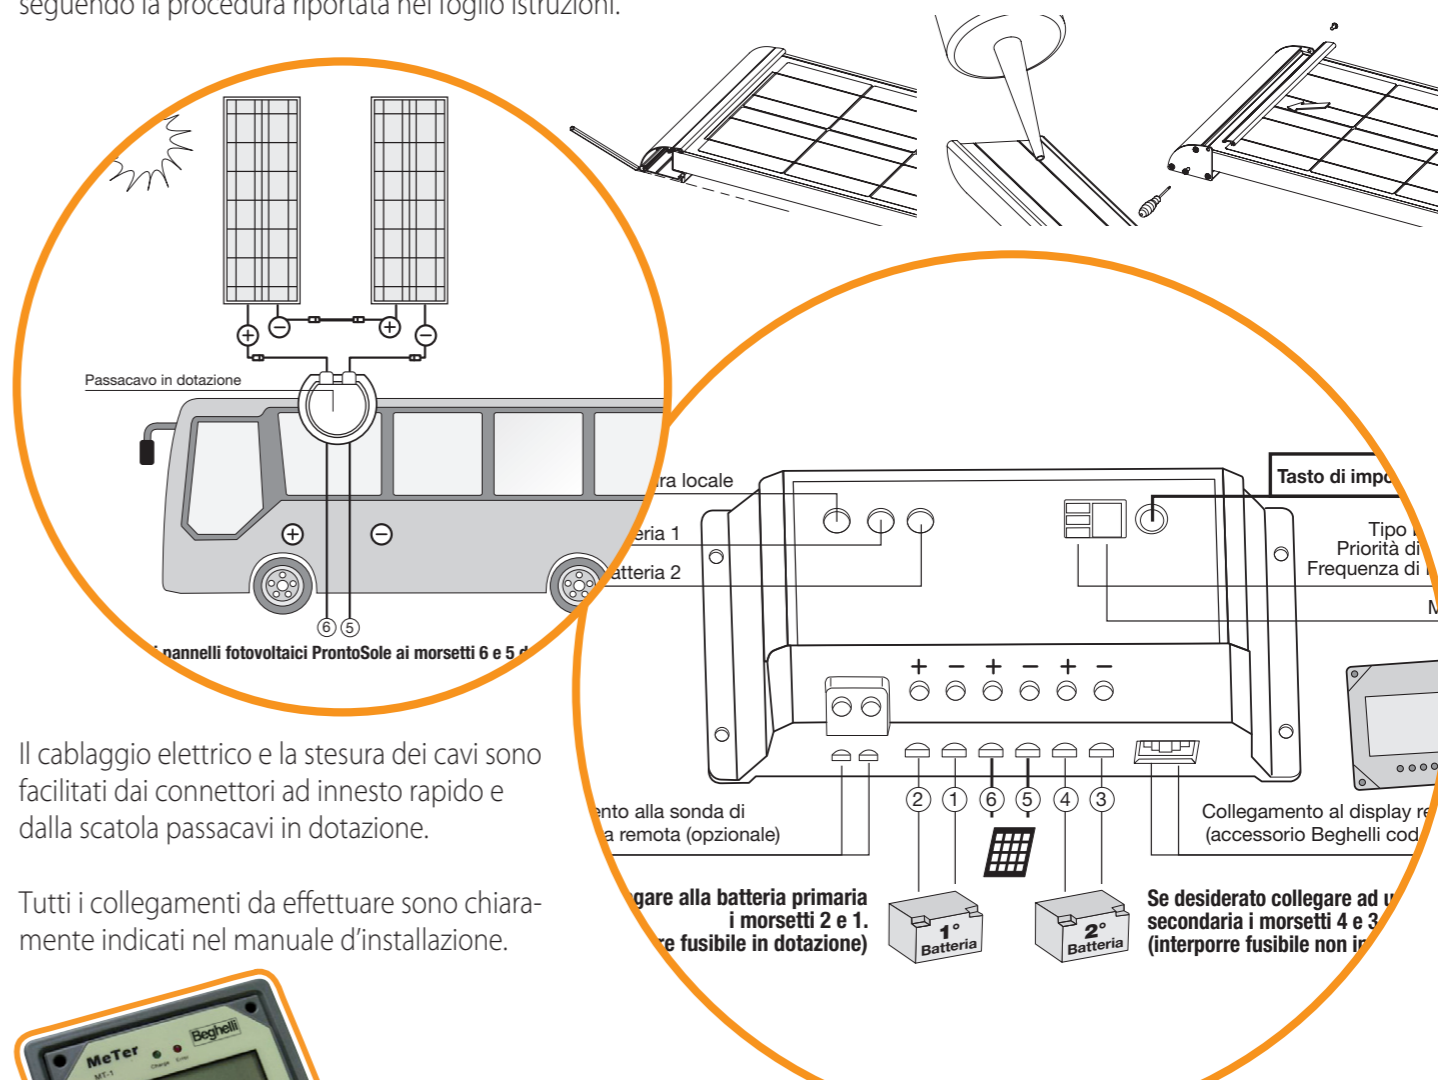

Il cablaggio elettrico e la stesura dei cavi sono facilitati dai connettori ad innesto rapido e dalla scatola passacavi in dotazione.

Tutti i collegamenti da effettuare sono chiaramente indicati nel manuale d'installazione.



Display remoto LCD per il monitoraggio delle funzioni del regolatore di carica del Kit fotovoltaico ProntoSole Beghelli da ordinare separatamente (cod. ord. 8639).

Questo accessorio è un utile complemento per tutti coloro che desiderano monitorare tutte le fasi di ricarica, lo stato delle batterie e la produzione di energia dei pannelli, durante l'arco della giornata. L'installazione a parete è facilitata grazie alla cornice in dotazione senza la necessità di effettuare fori per l'incasso. Misura 95x95x40 mm.